

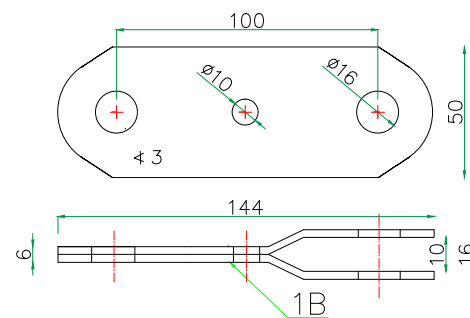
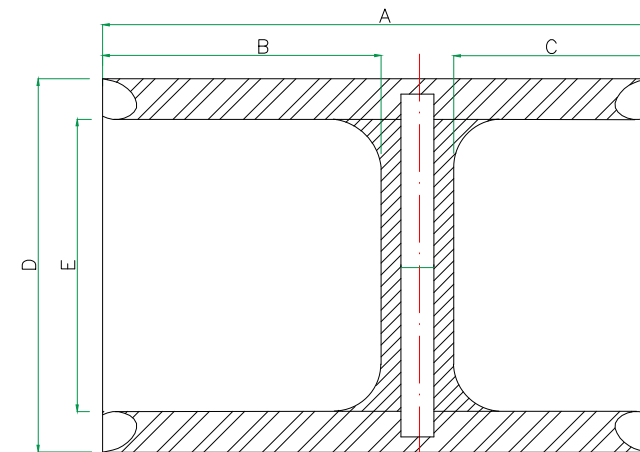
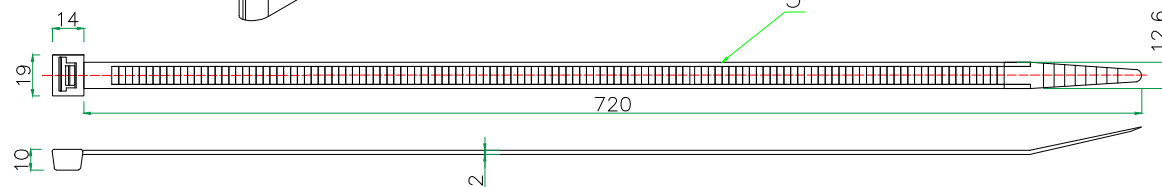
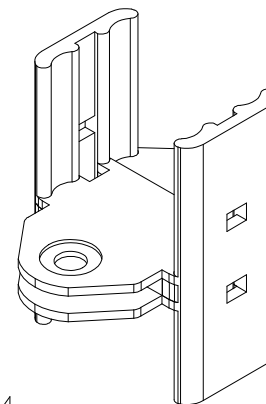


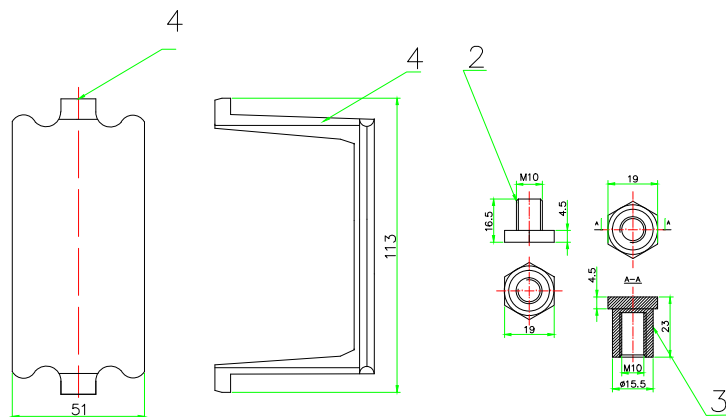

Przykładowa masa całkowita segmentu . układaka UKT-11 Σ 745 g										
5	Element niemetalowy		Opaska kablowa		P 01.10	Polamid 6,6		1	19	opcjonalnie według zamówienia klienta
4	Element niemetalowy		Zatyczka UKT		P 01.04	Technyl C 218 V18 czarny		2	80	opcjonalnie według zamówienia klienta
3	Element metalowy		Tuleja łącząca		P 01.03	Stal automatowa A10X		1	10	pokrycie cynkiem wg min 12 µm
2	Element metalowy		Śruba łącząca		P 01.03	Stal automatowa A10X		1	15	pokrycie cynkiem wg min 12 µm
1	Segment UKT-xx	1B	Element nośny metalowy	x=1	P 01.01	S235		1	280	materiał stosowany opcjonalnie według zamówienia klienta
				x=2		S355		1	280	
				x=3		1.4301 lub 1.4541		1	290	
		1A	Element niemetalowy	P 01.011	Technyl C 236 ZIELONY 6007 GF modyfikowany powierzchniowo		1	360	Waga bez elementów stalowych-nośnych	
Pozycja		Nazwa części lub zespołu		Numer rysunku	Materiał		Ilość szt. w kpl	Masa/ g	Uwagi	
Konstruował				Podpis	Data		05-2015			
Sprawdził										
Zatwierdził										
Podziałka	Nazwa rysunku						Nr rys.		Znak	
1/1	Układak kabla typu UKT. Wersja podstawowa- UKT-xx.						PE 01.00		1/1	

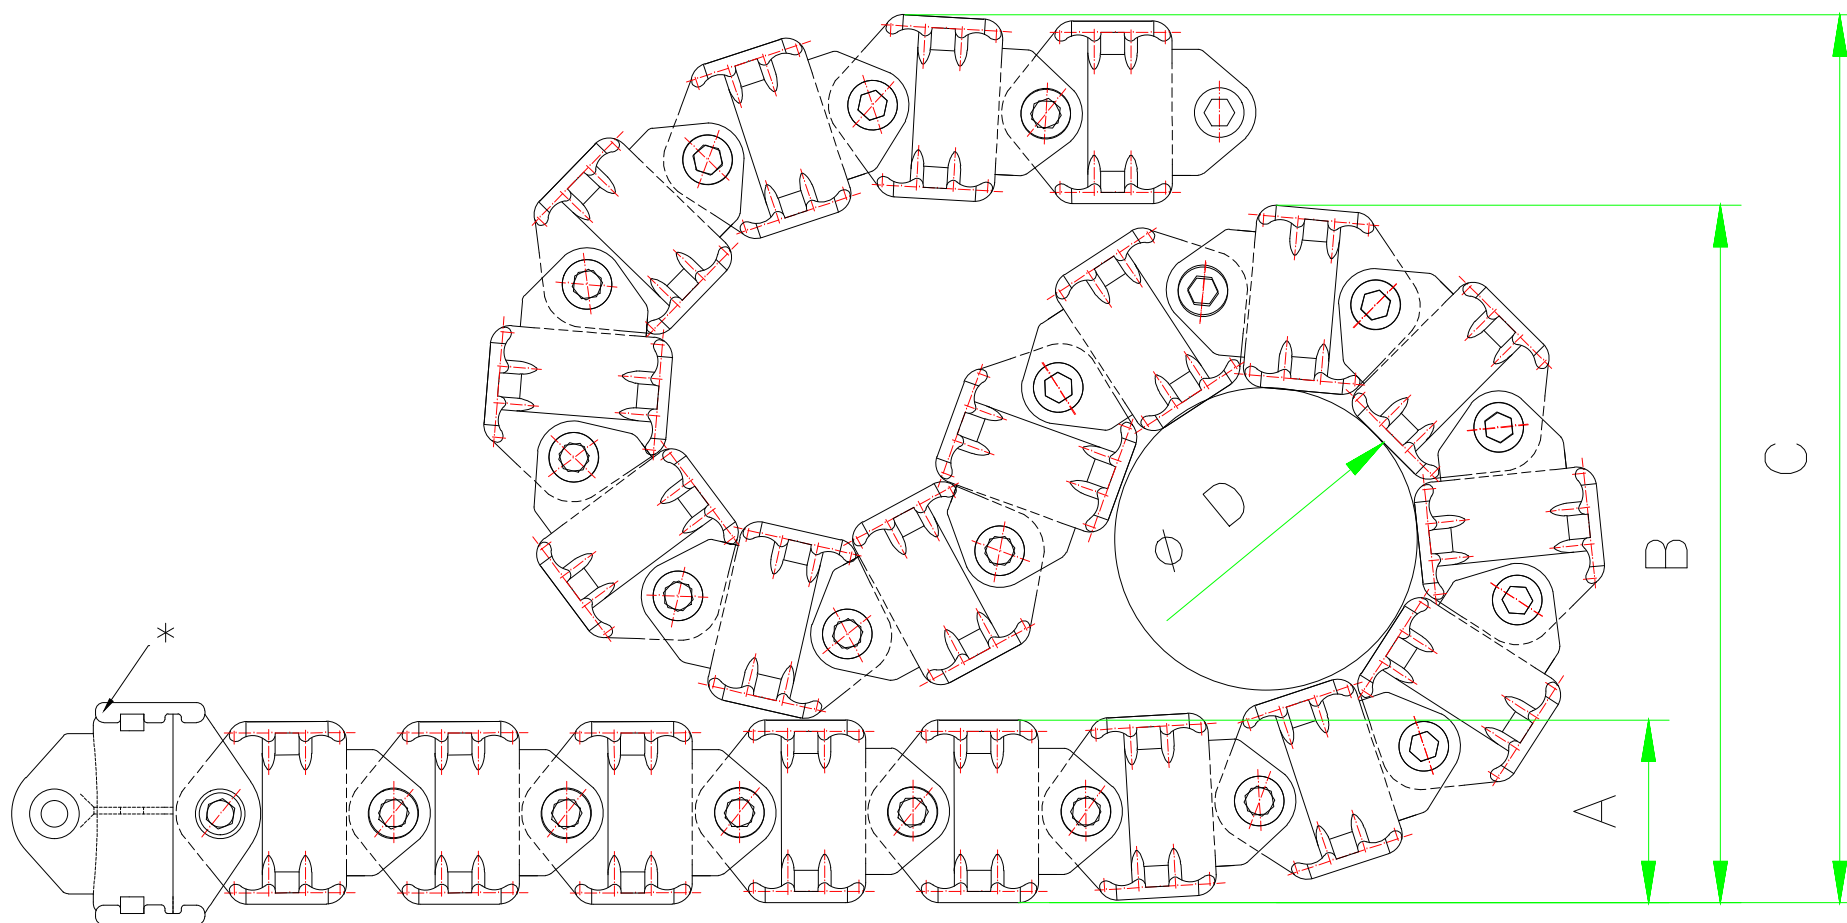

mm	UKT-xx	UKT-xxN	UKT-1xNF	UKT-1xNFp [*]
A	110	95	95	134
B	380	310	310	500
C	410	400	400	630
D	160	120	120	230

Konstruował					
Sprawdziła		Podpis	Data		
Zatwierdził			05-2015		
Nazwa rysunku				Data	
Pętla układaka kombajnowego typu UKT Wersje: podstawowa UKT-xx, niska UKT-xxN, Niska UKT-1xNF, z półką UKT-1xNFp					PE 10.00